

Ideal Standard Intellimix

2i1 Håndvaskarmatur med sæbedispenser

Varenummer: A7488AA

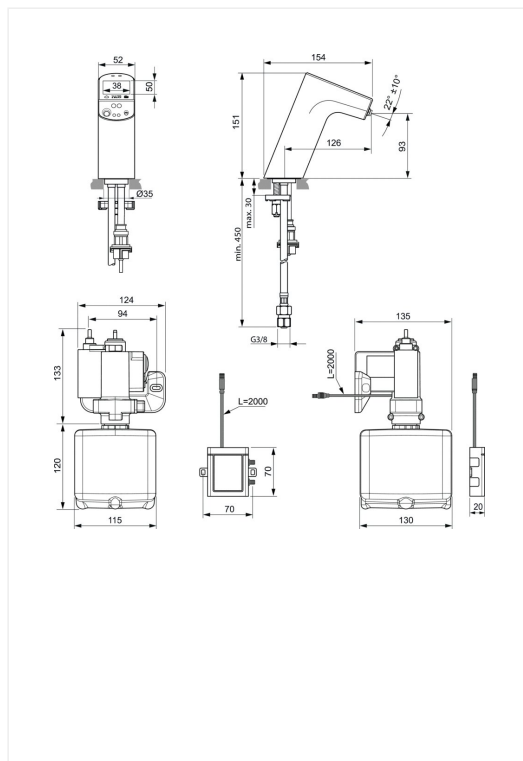
VVS: 704193114

Varianter:

A7488B3/704193131

- elektronisk
- med strømforsyning 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
- integreret sæbedispenser
- vipbar vanddyse 2 l/min.
- 126 mm tudfremspring, højde 93 mm
- tilgang: flexslange G3/8" (til kold eller forblandet vand)
- TFT skærm
- Bluetooth

KUN TIL HÅNDVASK - IKKE BEREGNET TIL DRILKEVAND



Intellimix infrarød sensor håndvaskarmatur DN 15. Funktioner: vand og sæbe og vand. Justerbar stråleformer 5 °, laminar Jet 2 l/min. Med BLE 4-modul til tovejskommunikation med integreret elektronik og strømforsyning 230V. Individuel indstilling af vaskecyklus (vand + sæbe), stagnationsskyllning (1 til 4 dage). Individuelt logo eller hilsen kan importeres. Rengøringsstilstand (30 til 60 sekunder) kan aktiveres manuelt. Egnede til termisk desinfektion. Indstilling af alle funktioner og parametre med Bluetooth via app (iOS + Android). Tilslutning til koldt vand eller forblandet varmt vand.











Integreret sæbedispenser til skumsæbe (viskositet 1-20CpS).

Pumpe (testet til 500.000 cyklusser) med sæbebeholder (1,25 liter), luftblanding og tilbagestrømningsbeskyttelse. Pumpe og sæbebeholder med vægbeslag. Sæbepåfyldning uden brug af værktøj. Slangelængde til luft og sæbe 1000 mm.

Uden træk-op bundventil. Flexibel tilslutningslange G3/8". Easy Fix-fastgørelse nedenfra.

Fremspring 126 mm. Tindhøjde 93 mm.

Støjgruppe 1 DIN 4109. CE-mærket

 P	bar	 MAX. 10 0,5	 5	 Q (3 bar)	 Q
 T	°C	 MAX. 80	 65 40	 L/min	 ml /
				2	0,1-2