

Ideal Standard Sensorflow

Håndvaskarmatur 230V - t/panelvæg

Varenummer: A7562AA

VVS: 704196504


Varianter:

A7562XG Silk Black

- krom
- elektronisk
- uden bundventil
- 5 l/min. laminarstråle (ingen luftindblanding)
- 170 mm tudfremspring
- uden blander (til kold eller forblandet vand)
- tilgang: flexslange G3/8"

KIWA Godkendelse: K95243

(<https://www.kiwa.com/nl/en/news/certified-companies-and-organizations/certified-companies-and-organizations/?scope=&q=ideal+standard&brl=&cert=>)

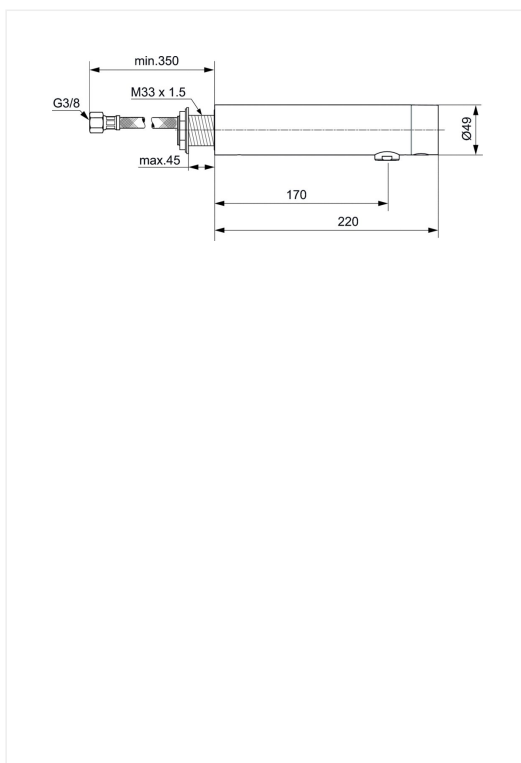

Sensor håndvaskarmatur DN 15. Helstøbt tud og laminar stråleregulator 5 l/min. Integreret elektronik.
Netstrøm (230V).

Sikkerhedsstop efter 55 sekunders kontinuerlig aktivering. Termisk desinfektion mulig. Uden træk-op bundventil.

Udløb: fremspring 170 mm.

Samlet bredde: 49 mm

Samlet fremspring: 220 mm

Monteres i panelvæg (bespænding M33x1). Flexibel tilslutningsslange G3/8" omløber

Støjgruppe 1. DIN 4109

